

## VALLA INCLINADA CICLISTA

### Acabados:

Galvanizado en caliente

Pintado horno. RAL a elegir

Zincado mas Pintado al horno

### Características:

Medidas 2 m ancho x 1 m de alto.

Peso: 15 kilos aproximadamente.

Tubo Marco: 35 mm x 1,5 mm.

Mallazo de 100x50x4 mm.



Chapa 200x100 de 1,5 mm espesor (Opc)

### Dimensiones Transporte

Palet Metálico 2 x 1,20

Unidades en palet 50 vallas.

Unidades en trailers 13 metros 500 vallas.

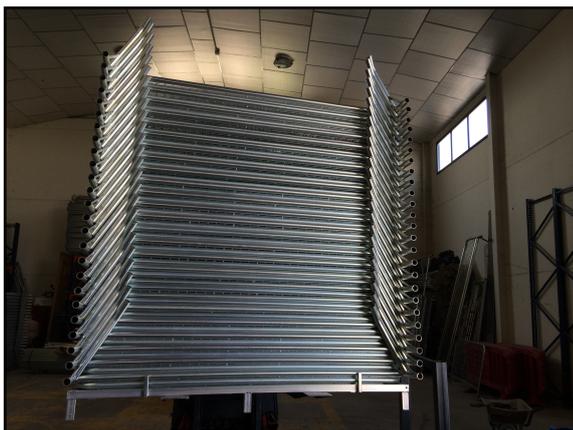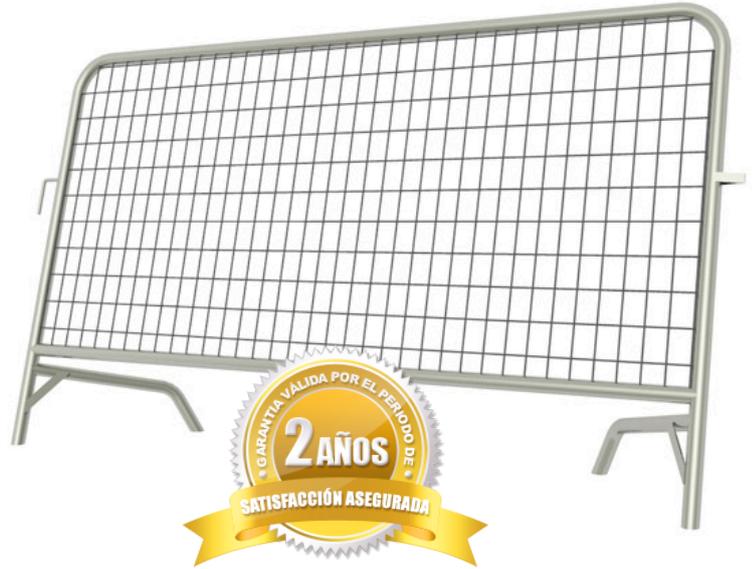

Las vallas se apilan una con otra formando un palet compacto. Se puede transportar sin necesidad de cinchas. Para mayor seguridad recomendamos hacerlo.

Este producto ha sido fabricado y comercializado bajo los controles establecidos por el Sistema de Calidad ISO 9001:2008. Las vallas se han fabricado de acuerdo con el Real Decreto Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

### LA VALLA MAS DURA DEL MERCADO

Debido a la gran dureza de la valla y la confianza en los procesos de fabricación:

Ampliamos la garantía a 2 años.

Valla diseñada y fabricada en las instalaciones de VALLAS & EVENTOS. Especialmente diseñada para eventos deportivos, carreras ciclistas o maratones. Ideales para los últimos metros antes de llegar a meta o curvas peligrosas o cerradas. Al tener las patas hacia el interior, los ciclistas o corredores no tropiezan con ellas. Valla anti-vuelco usada en multitud de eventos deportivos.